

Ugello Pressa CVG45 LSR

L'ugello pressa CVG45 LSR è un ugello freddo ad otturazione da installare sul cilindro della pressa, pensato per lo stampaggio di Silicone Liquido (LSR). Tale ugello è caratterizzato da un canale di iniezione ampio e privo di ostacoli e da una notevole efficienza del circuito di raffreddamento che permettono di ridurre al minimo gli sfridi di materiale. Queste caratteristiche unite alla sua estrema semplicità costruttiva lo rendono la soluzione perfetta per lo stampaggio di LSR.



Ugello pressa CVG45 LSR

Ottimizzazione dei tempi ciclo

la notevole efficienza del circuito di raffreddamento permette evitare la vulcanizzazione del silicone dentro all'ugello

Affidabilità

una bussolina in materiale gommoso espressamente ingegnerizzata impedisce la risalita di materiale fino al pistone di comando

Personalizzazione

il puntale di accoppiamento può essere personalizzato con raggi da 20 a 50 mm

Mozzo di accoppiamento personalizzabile a richiesta

Bassissime perdite di carico


il canale di iniezione ampio e privo di ostruzione fa sì che le perdite di carico siano molto limitate a tutto vantaggio della facilità di riempimento

Facilità di Pulizia

lo spillo di otturazione in sede di iniezione arretra completamente fuori dal flusso: nessun ristagno di materiale e pulizia più facile e veloce

Corpo compatto in acciaio inossidabile

La parte anteriore presenta un diametro massimo di 45 mm per una lunghezza di 100 mm: possibilità di iniezione in profondità in stampi sia a canale caldo che freddo.

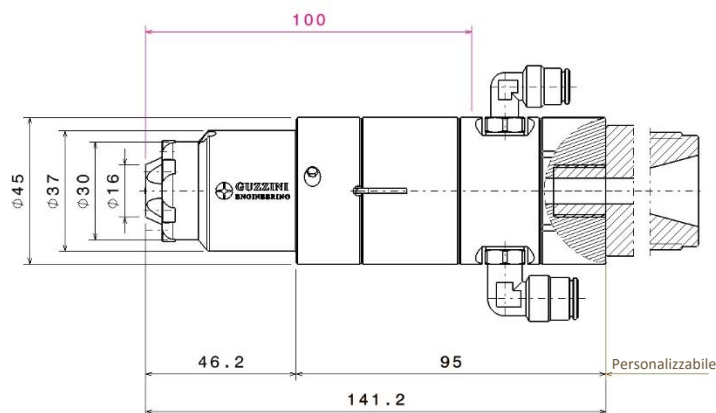

Caratteristiche principali

Temperatura di utilizzo C°	-10 +70
Volume di iniezione Max. Cm³ / s	350
Pressione iniezione Max. Bars	2500
Foro iniezione Standard / Max Ø mm	2,2 / 3,5
Filetto Mozzo Posteriore Ø	Min 22 - Max 36
Raggio Puntale Accoppiamento mm	Min 20 - Max 50
Azionamento Otturatore	Pneumatico